

# SWQ 1300 / 2200

Seria pomp zatapialnych z rozdrabniaczem przeznaczonych do przepompowywania ścieków domowych, wody brudnej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą do pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów i garaży. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek oraz zasilanie oczek wodnych. Pompy znajdują również zastosowanie w przydomowych przepompowniach ścieków.

## Cechy:

- Pompy wykonane ze stali nierdzewnej
- Dzięki zastosowaniu otwartego rozdrabniacza ryzyko zablokowania zostało zredukowane do minimum
- Włącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

## Dane techniczne:


- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

## Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Nóż tnący: żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR



Rozdrabniacz

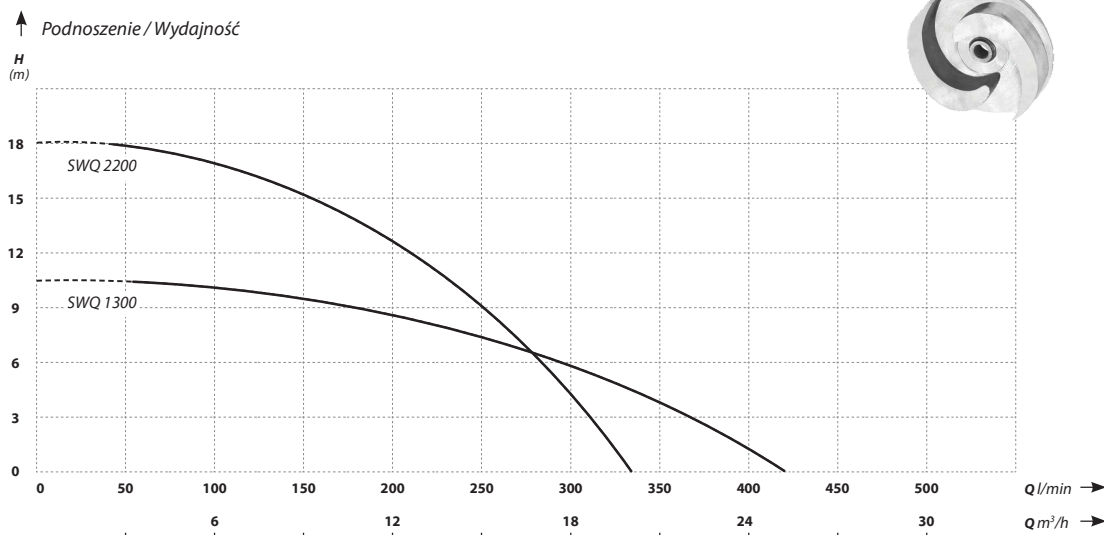

| Model    | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Przelot przez wirnik (mm) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary (mm) |     | Waga (kg) |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----|-----------|
|          |                 |                   |                 |               |                           |                 |                | H            | B   |           |
| SWQ 1300 | 10              | 417               | 1300            | 230           | 25                        | 7               | 2              | 480          | 250 | 12,5      |
| SWQ 2200 | 18              | 333               | 2200            | 230           | 25                        | 9               | 2              | 600          | 320 | 14,5      |